# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

## Numery katalogowe: 6098169



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe , z perforacją, o wysokości boku 110 mm.
Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6098169 |
| Typ | WKSG 140 A2 |
| Oznaczenie 1 | Korytko kabl.szerokorozp. |
| Oznaczenie 2 | perforowany, dno rowkowane |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x400x6000 |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 927,1 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 47,2284 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

## Numery katalogowe: 6098169

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Wymiar | 110 X 400 |
| Długość | 6 000 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar B | 400 mm |
| Wymiar L | 6 000 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Przekrój poprzeczny | 408 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 40800 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy | 20 dB |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą | 50 dB |
| Długość użytkowa | 6000 mm |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 A2

## Numery katalogowe: 6098169

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 3 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 8 m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 2,9 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,5 m | 2,43 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m | 2 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,5 m | 1,72 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m | 1,5 kN/m |
| Rozstaw podpór 6,0 m | 1 kN/m |
| Rozstaw podpór 7,0 m | 0,7 kN/m |
| Rozstaw podpór 8,0 m | 0,4 kN/m |

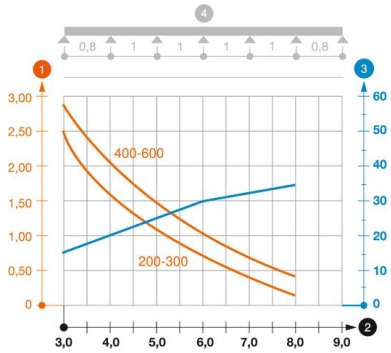


**Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 110**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór