
# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk 90° 110 FT

## Numery katalogowe: 6098352

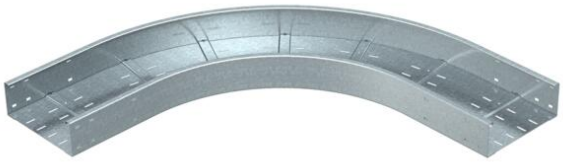


Łuk 90°, poziomy, do wszystkich korytek kablowych szerokorozpiętościowych o wys. boku 110 mm.
Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6098352 |
| Typ | WRB 90 140 FT |
| Oznaczenie 1 | Łuk 90° |
| Oznaczenie 2 | do koryt szerokorozp.110 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x400 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1747,4 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 58,9919 kg CO2e / 1 Sztuka |

### Wymiary

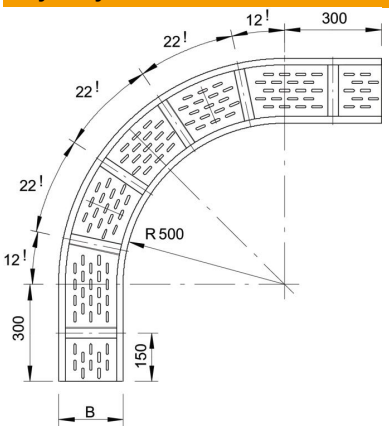


| | |
|---|---|
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar B | 400 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk 90° 110 FT

## Numery katalogowe: 6098352

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | 90° |
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |