# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 FT

## Numery katalogowe: 6098566



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe , z perforacją, o wysokości boku 160 mm. Łączniki wzdłużne typ WRV 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie. Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6098566 |
| Typ | WKSG 166 FT |
| Oznaczenie 1 | Korytko kabl.szerokorozp. |
| Oznaczenie 2 | perforowany, dno rowkowane |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 160x600x6000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 1379,55 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 29,4973 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 FT

## Numery katalogowe: 6098566

### Wymiary

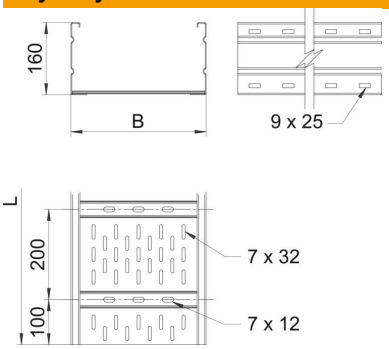


| | |
|---|---|
| Wymiar | 600x6000 |
| Długość | 6 000 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar B | 600 mm |
| Wymiar L | 6 000 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Przekrój poprzeczny | 914 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 91400 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy | 20 dB |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą | 50 dB |
| Długość użytkowa | 6000 mm |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 FT

## Numery katalogowe: 6098566

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 3 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 8 m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 3 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,5 m | 2,73 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m | 2,5 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,5 m | 2,24 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m | 2 kN/m |
| Rozstaw podpór 6,0 m | 1,6 kN/m |
| Rozstaw podpór 7,0 m | 1,3 kN/m |
| Rozstaw podpór 8,0 m | 1 kN/m |

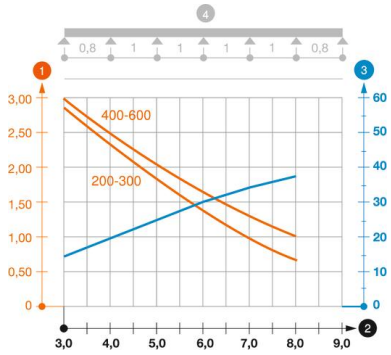


**Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 160**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór