Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 A2

Numery katalogowe: 6098571



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe , z perforacją, o wysokości boku 160 mm.
Łączniki wzdłużne typ WRVL 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6098571
Typ	WKSG 162 A2
Oznaczenie 1	Korytko kabl.szerokorozp.
Oznaczenie 2	perforowany, dno rowkowane
Wytwórca	OBO
Wymiar	160x200x6000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	895,067 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	43,3156 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 A2

Numery katalogowe: 6098571

Wymiary

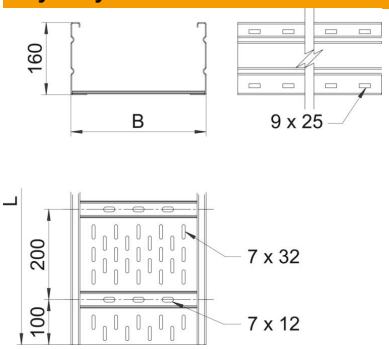

Wymiar	160 X 200
Długość	6 000 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	160 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar L	6 000 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Przekrój poprzeczny	302 cm²
Przekrój poprzeczny	30200 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy	20 dB
Tłumienie magnetyczne z pokrywą	50 dB
Długość użytkowa	6000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 160 A2

Numery katalogowe: 6098571

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	3 m
możliwe rozstawy podpór maks.	8 m
Rozstaw podpór 3,0 m	2,9 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	2,59 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	2,3 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	2,04 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	1,8 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	0,7 kN/m

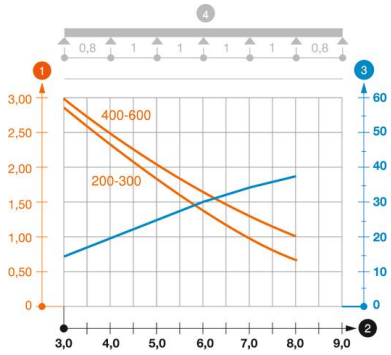

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 160

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór