
# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny  160 FS

## Numery katalogowe: 6098808

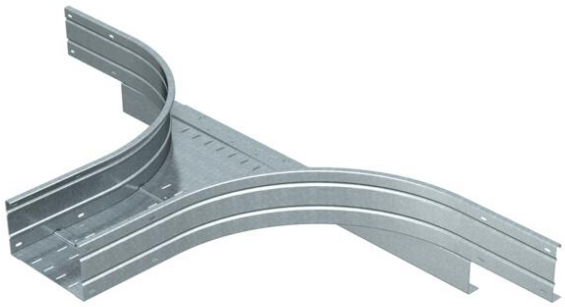

Trójnik dostawny do montażu pionowego Do wszystkich koryt kablowych szerokorozpiętościowych o wysokości bocznej 160 mm.
Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6098808 |
| Typ | WRAA 164 FS |
| Oznaczenie 1 | Trójnik dostawny |
| Oznaczenie 2 | do koryt szerokorozp.160 |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 160x400 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 2075 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 67,3713 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 160 FS

## Numery katalogowe: 6098808

### Wymiary

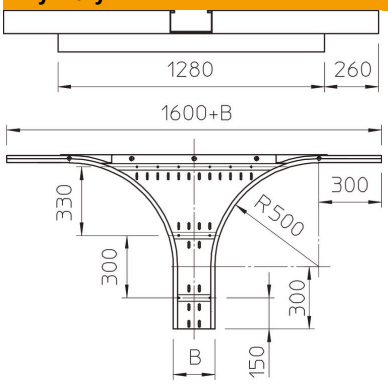


| | |
|---|---|
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar B | 400 mm |
| Wymiar R | 500 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| Grubość materiału, dna | 1,5 mm |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |
| Grubość boku | 2 mm |