
Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 160 FS

Numery katalogowe: 6098812

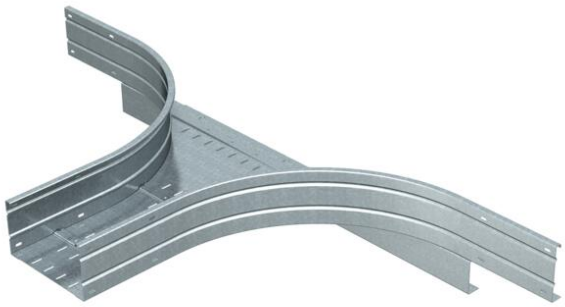

Trójnik dostawny do montażu pionowego Do wszystkich koryt kablowych szerokorozpiętościowych o wysokości bocznej 160 mm.
Dla większej stabilizacji należy dla kształtek przewidzieć dodatkowe podpory.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6098812
Typ	WRAA 165 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt szerokorozp.160
Wytwórca	OBO
Wymiar	160x500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2240 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	68,0454 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 160 FS

Numery katalogowe: 6098812

Wymiary

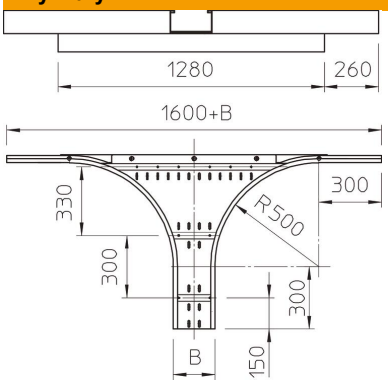

Szerokość	500 mm
Wysokość	160 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar R	500 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
Grubość materiału, dna	1,5 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	2 mm