# Karta charakterystyki technicznej

## Zestaw montażowy VH4 do FI/LS

## Numery katalogowe: 6109789



Zestaw do montażu urządzeń montowanych na szynie z maksymalnie 2 modułami, np. przełącznik FI / LS, w dowolnie konfigurowalnym Hovercube VH4 / VH8.
Późniejszy montaż wyłącznika FI/LS jest możliwy niezależnie od systemu.
Zestaw montażowy jest dostępny bez zintegrowanego przełącznika FI/LS.

**PA** Poliamid

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6109789 |
| Typ | VH MS FILS RW |
| Oznaczenie 1 | Zestaw montażowy VH4 |
| Oznaczenie 2 | do FI/LS |
| Wytwórca | OBO |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 10,5 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,4185 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Zestaw montażowy VH4 do FI/LS

## Numery katalogowe: 6109789

### Wymiary

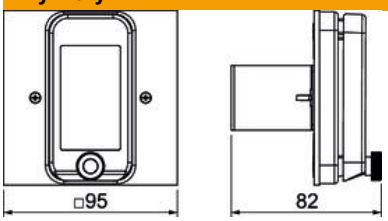


| | |
|---|---|
| Szerokość | 95 mm |
| Wysokość | 95 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość elementów | 1 |
| Model otworu | prostokątna |
| Rodzaj mocowania | przykręcany |
| Pokrywa zaślepiająca | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Technika montażowa | inne |
| Zgodny z RoHS | tak |