Karta charakterystyki technicznej

HoverCube VH-4, 3 x gniazdo zasilające z uziemieniem, 1 x CEE 16 A, z przyłączem sprężonego powietrza
Numery katalogowe: 6109814



Jednostka fabrycznie wyposażona i okablowana, z 1 m rurą 1/2” i przyłączem sprężonego powietrza 13 x 3,5 mm oraz 2-torowym rozdzielaczem 1/2”, z uchwytem i hakiem do zawieszania oraz 4 ramkami montażowymi.

Wyposażenie:
3 x pojedyncze gniazdo zasilające z uziemieniem 16 A/250 V z podwyższoną ochroną przed dotykiem, okablowanie do jednego obwodu prądu przemiennego, podłączenie przez 1 x 3-biegunowy zacisk, 1 gniazdo siłowe CEE 16 A/415 V, z przegrodą do oddzielenia obwodów prądowych.

PA Poliamid

Dane podstawow


Numery katalogowe	6109814
Typ	VH-4L 3SD1C16
Oznaczenie 1	Jednostka zasilająca
Oznaczenie 2	IP20, pow., uchw., wyposaż.
Wytwórca	OBO
Wymiar	140x140x1100
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	380 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,5406 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

HoverCube VH-4, 3 x gniazdo zasilające z uziemieniem, 1 x CEE 16 A, z przyłączem sprężonego powietrza

Numery katalogowe: 6109814

Wymiary

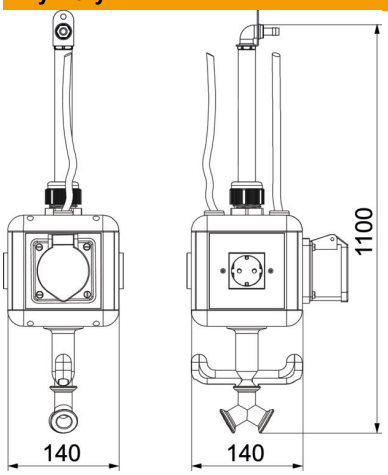

Szerokość	140 mm
Wysokość	1 100 mm

Dane techniczne

Liczba gniazd zasilających SCHUKO	3
Gniazdo siłowe CEE – 16 A	1×16A5f400V
Gniazdo siłowe CEE – 32 A	bez
Zasilanie/możliwość przyłączenia	inne
Wyłącznik różnicowoprądowy	bez
Obsługa	zawieszany
Wersja wojskowa	brak
Zgodny z RoHS	wyłączone
Stopień ochrony	IP 20
Pozostałe elementy dobudowane i/lub puste miejsca	0
Głębokość	196 mm
Liczba gniazd zasilających CEE	1
Liczba przyłączy sprężonego powietrza	2