# Karta charakterystyki technicznej

## HoverCube VH-8, pusta obudowa, z przyłączem sprężonego powietrza
## Numery katalogowe: 6109825



Pusta jednostka z 1 m rurą 1/2” i przyłączem sprężonego powietrza 13 x 3,5 mm oraz 2-torowym rozdzielaczem 1/2”. Z uchwytem i hakiem do zawieszania, do montażu osprzętu, z dołączoną przegrodą. Bez ramek montażowych.

PA Poliamid


### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6109825 |
| Typ | VH-8L LG |
| Oznaczenie 1 | Jednostka zasilająca |
| Oznaczenie 2 | IP20, pow., z uchw., pusty |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 140x140x352 |
| Kolor | grafitowo-czarny; RAL 9011 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 300 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 7,0363 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## HoverCube VH-8, pusta obudowa, z przyłączem sprężonego powietrza
## Numery katalogowe: 6109825

### Wymiary

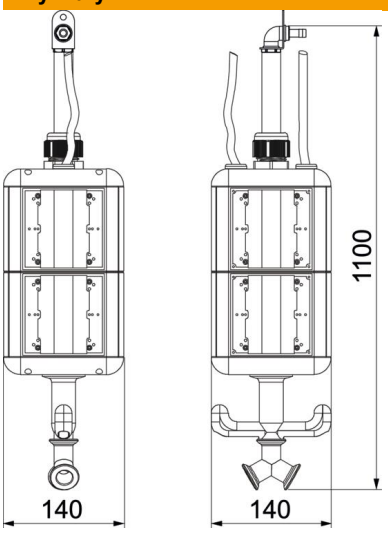


| | |
|---|---|
| Szerokość | 140 mm |
| Wysokość | 1 100 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Liczba gniazd zasilających SCHUKO | 0 |
| Gniazdo siłowe CEE – 16 A | bez |
| Gniazdo siłowe CEE – 32 A | bez |
| Zasilanie/możliwość przyłączenia | inne |
| Wyłącznik różnicowoprądowy | bez |
| Obsługa | zawieszany |
| Wersja wojskowa | brak |
| Zgodny z RoHS | wyłączone |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Pozostałe elementy dobudowane i/lub puste miejsca | 8 |
| Głębokość | 140 mm |