# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ GA-53100

## Numery katalogowe: 6112423



Naroże zewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2 GA ... .

Wskazówka:

W eloksydowanych kanałach podparapetowych z aluminium mogą występować niewielkie różnice odcieni, związane z właściwościami materiału i technologią (zgodnie DIN 17611). Osprzęt o rozmiarze 45 mm można zatrzaskiwać bezpośrednio w profilu kanału. W przypadku stosowania kształtek z PC/ABS ze względu na różne materiały mogą być widoczne różnice w odcieniach.

Alu aluminium

EL anodowane

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6112423 |
| Typ | GA-AS53100EL |
| Oznaczenie 1 | Naroże zewnętrzne |
| Oznaczenie 2 | Alu, stałe |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 53x100x175 |
| Kolor | aluminiowy |
| Materiał | aluminium |
| Powierzchnia | eloksydowana |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 84,1 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 11,1643 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ GA-53100

## Numery katalogowe: 6112423

### Wymiary

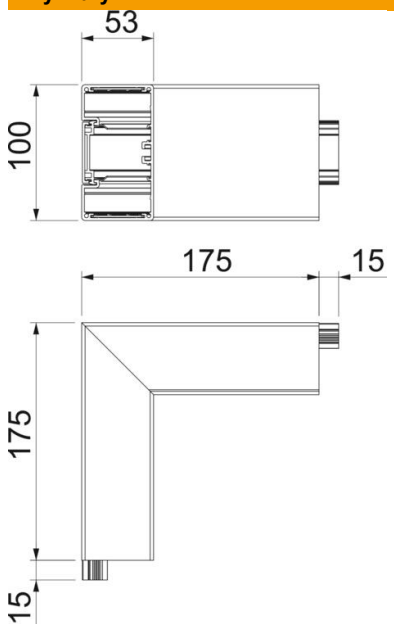


| | |
|---|---|
| Długość | 175 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 53 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość pokryw | 1 |
| Wykonanie | Podstawa i pokrywa |
| dla szerokości kanału | 100 mm |
| do wysokości kanału | 53 mm |
| Bezhalogenowy | tak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | brak |
| Szerokość pokrywy | 45 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Folia ochronna | tak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Symetryczne | tak |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |
| Zakres kąta min. | 90 mm |