
# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ GK-53100
## Numery katalogowe: 6113060

Naroże wewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2.

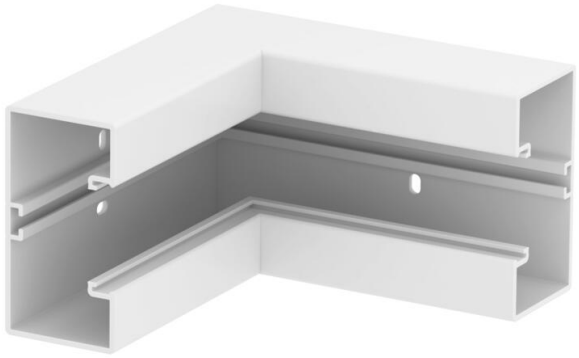

PVC polichlorek winylu

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6113060 |
| Typ | GK-IS53100RW |
| Oznaczenie 1 | Naroże wewnętrzne |
| Oznaczenie 2 | stałe |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 175x175x100 |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 34,2 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,6094 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 45-2 typ GK-53100

## Numery katalogowe: 6113060

### Wymiary

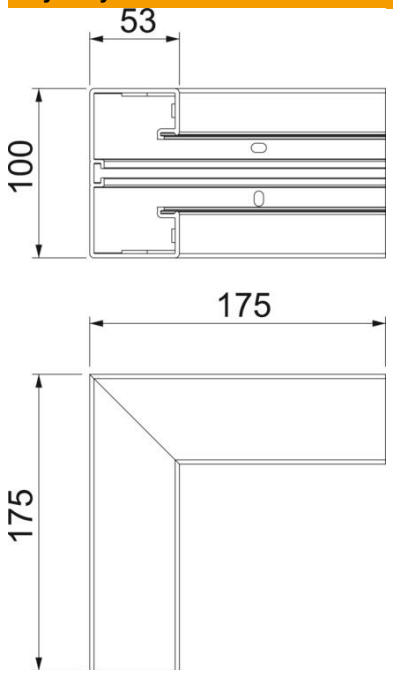


| | |
|---|---|
| Długość | 175 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 53 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość pokryw | 1 |
| Wykonanie | Podstawa |
| Kształt | symetryczne |
| do wymiaru kanału | 53 x 100 mm |
| dla szerokości kanału | 100 mm |
| do wysokości kanału | 53 mm |
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Szerokość pokrywy | 45 mm |
| Szerokość pokrywy 2 | 0 mm |
| Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Folia ochronna | tak |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |