
Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 45-2, szerokość kanału 130, wysokość kanału 53
Numery katalogowe: 6113202

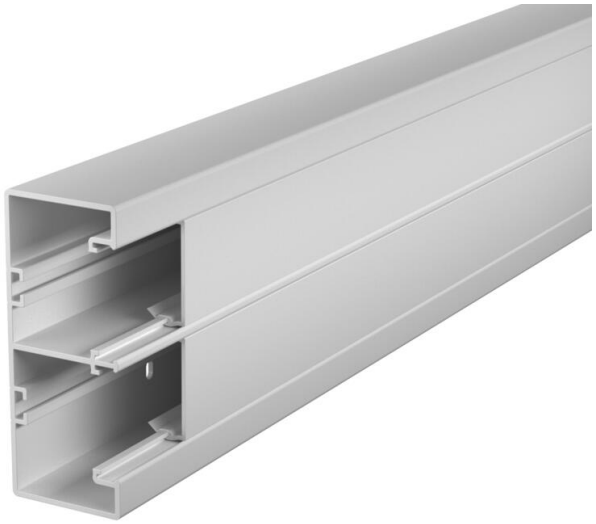

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna do bezpośredniego montażu na ścianie.

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow


Numery katalogowe	6113202
Typ	GK-53130LGR
Oznaczenie 1	Kanał podparapetowy
Oznaczenie 2	Rapid 45-2, 2-komorowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	53x130x2000
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	174 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,8239 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 45-2, szerokość kanału 130, wysokość kanału 53

Numery katalogowe: 6113202

Wymiary

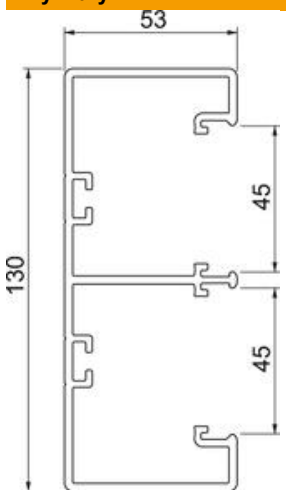

Długość	2 000 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	53 mm

Dane techniczne

Ilość pokryw	2
Ilość wsówanych przegród	2
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	Szyna ciągła profil C
Prostokątny kształt	tak
Perforacja dna	z perforacją dna
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	tak
Przekrój poprzeczny	5400 mm²
W zestawie pokrywa	tak
Szerokość pokrywy	45 mm
Szerokość pokrywy 2	45 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 20
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK08
Symetryczne	tak
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C