Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70130

Numery katalogowe: 6114220



Naroże zewnętrzne bezhalogenowe z PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GKH.


Pokrywę należy zamawiać osobno.

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	6114220
Typ	GKH-A70130RW
Oznaczenie 1	Naroże zewnętrzne, bezhalogen.
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x130
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	100 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,4236 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

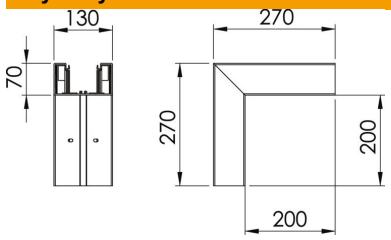

Długość	270 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	70 mm

Karta charakterystyki technicznej

Naroże zewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70130

Numery katalogowe: 6114220

Dane techniczne

Ilość pokryw	1
Wykonanie	Podstawa
dla szerokości kanału	130 mm
do wysokości kanału	70 mm
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	tak
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK08
Symetryczne	tak
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm