
Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70130

Numery katalogowe: 6114260

Naroże wewnętrzne bezhalogenowe z PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GKH.

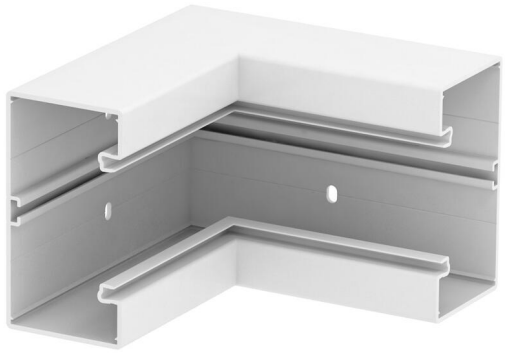

PC/ ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	6114260
Typ	GKH-I70130RW
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne, bezhalogen.
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x130
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	90 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,8114 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70130

Numery katalogowe: 6114260

Wymiary

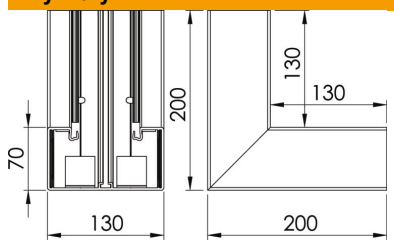

Długość	200 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	70 mm

Dane techniczne

Ilość pokryw	1
Wykonanie	Podstawa
Kształt	symetryczne
dla szerokości kanału	130 mm
do wysokości kanału	70 mm
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	tak
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0 mm
Szerokość pokrywy 3	0 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK08
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta maks.	90 mm
Zakres kąta min.	90 mm