Karta charakterystyki technicznej

Przegroda GKH-TW70

Numery katalogowe: 6114290



Przegroda bezhalogenowa z PC/ABS do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 80 GKH (GA) oraz kolumnach zasilających ISS do rozdzielenia różnych instalacji.

PC/ ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	6114290
Typ	GKH-TW70
Oznaczenie 1	Przegroda bezhalogenowa
Oznaczenie 2	do GKH
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	14 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,7748 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Przegroda GKH-TW70

Numery katalogowe: 6114290

Wymiary

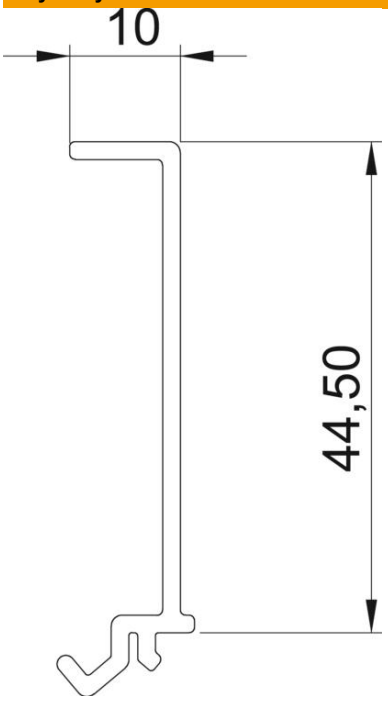

Długość	2 000 mm
Szerokość	44,5 mm
Wysokość	10 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Pojedyncza
Rodzaj mocowania	wtykany
Odpowiednie do wysokości kanału	70
Bezhalogenowy	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Odporność kod IK	IK08
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C