# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70170

## Numery katalogowe: 6114340



Naroże płaskie bezhalogenowe z PC/ABS do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GKH.

Pokrywę należy zamawiać osobno.

PC/ ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6114340 |
| Typ | GKH-F70170RW |
| Oznaczenie 1 | Naroże płaskie, bezhalogenowe |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 70x170 |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 73 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,7382 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże płaskie, do kanału podparapetowego Rapid 80 typ GKH-70170

## Numery katalogowe: 6114340

### Wymiary

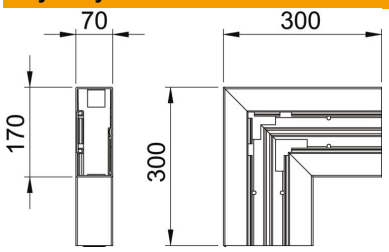


| | |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Wysokość | 70 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość pokryw | 1 |
| Wykonanie | Podstawa |
| dla szerokości kanału | 170 mm |
| do wysokości kanału | 70 mm |
| Bezhalogenowy | tak |
| Klamra mocująca kable | brak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Rodzaj montażu pokryw | Położenie wewnętrzne |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Szerokość pokrywy | 76,5 mm |
| Szerokość pokrywy 2 | 0 mm |
| Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
| Zmiana kierunku | pionowy, wznoszący/opadający |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | tak |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Symetryczne | tak |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -15 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |