Karta charakterystyki technicznej

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, Snap-In

Numery katalogowe: 6117345



Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.

CE

Dane podstawow


Numery katalogowe	6117345
Typ	ASM-C6 GS
Oznaczenie 1	Moduł teleinform. CAT6 Snap-In
Oznaczenie 2	ekranowany
Wytwórca	OBO
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,85 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,04 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, Snap-In

Numery katalogowe: 6117345

Wymiary

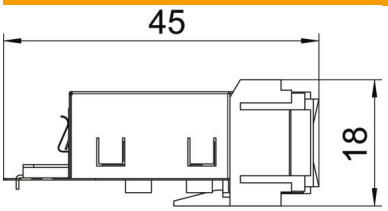

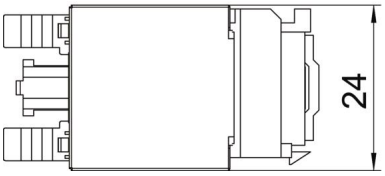

Długość	45 mm
Szerokość	24 mm
Wysokość	18 mm

Dane techniczne

Kategoria	6
Z ekranem	tak
Otwór montażowy	Typ C
Zgodny z RoHS	tak