Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze
Numery katalogowe: 6120322



Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.
Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy
W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.

PC Poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	6120322
Typ	STD-F3K SRO1
Oznaczenie 1	Gniazdo 33°,pojedyncze,kodowa.
Oznaczenie 2	z bolcem uziemiającym
Wytwórca	OBO
Wymiar	250V, 10/16A
Kolor	czerwony; RAL 3001
Materiał	Poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,8 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2332 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze

Numery katalogowe: 6120322

Wymiary



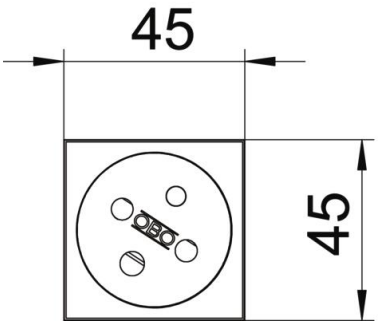

Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm

Dane techniczne

Pokrywa	Płytka centralna
Zamykany	brak
Rodzaj połączenia	Szybkozłączka
Ilość elementów	1
Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)	0
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Liczba biegunów	2
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	pojedyncze, 33°
Wersja powierzchni	matowy
Wykonanie	Trzpień styku ochronnego
Mechanizm wyrzutowy	brak
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	brak
Temperatura eksploatacji maks.	40 °C
Temperatura eksploatacji min.	-5 °C
Zabezpieczenie przed dziećmi	tak
Wyłącznik selektywny	brak
do trudnych warunków (wg VDE)	brak
Bezhalogenowy	tak
Montaż izolowany	brak
Pokrywa	brak
Kodowanie	tak
Lampka kontrolna	brak
Z włącznikiem/wyłącznikiem	brak

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze
Numery katalogowe: 6120322

Dane techniczne

Z bezpiecznikiem	brak
Z oświetleniem funkcyjnym	brak
Z oświetleniem orientacyjnym	brak
Sposób montażu	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Wersja gniazda zasilającego	NF
Gniazda zasilające kąt.	33°
Głębokość	39 mm
Przezroczysty	brak
Przekręcona wkładka centralna	tak
Ochrona przeciwprzepięciowa	brak