
# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik, do kanału typ WDK 10020

## Numery katalogowe: 6152309

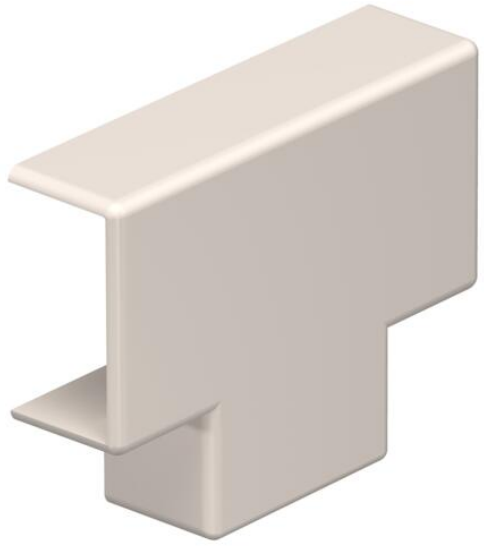

Trójnik do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

PVC polichlorek winylu

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6152309 |
| Typ | WDK HT10020CW |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa trójnika |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 10x20mm |
| Kolor | kremowy; RAL 9001 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 4 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,334 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0158 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik, do kanału typ WDK 10020

## Numery katalogowe: 6152309

### Wymiary

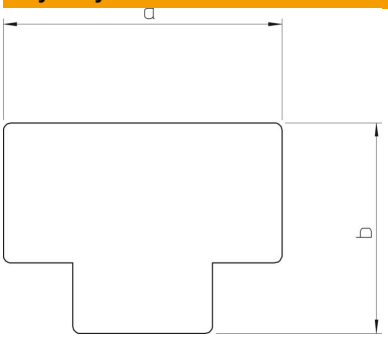


| | |
|---|---|
| Długość | 45 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Wymiar a | 45 mm |
| Wymiar b | 34 mm |
| Wymiar H | 20 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania | wżebiany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| do wymiaru kanału | 10 x 20 |
| Bezhalogenowy | brak |
| Głębokość kanału | 10 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK04 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |