# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże płaskie, dla kanału typ WDK 15030

## Numery katalogowe: 6158595



Naroże płaskie do zmiany kierunków kanałów WDK.
Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

PVC polichlorek winylu

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6158595 |
| Typ | WDK HF15030GR |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa naroża płaskiego |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 15x30mm |
| Kolor | ciemnoszary; RAL 7030 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 4 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 0,965 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0602 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże płaskie, dla kanału typ WDK 15030

## Numery katalogowe: 6158595

### Wymiary

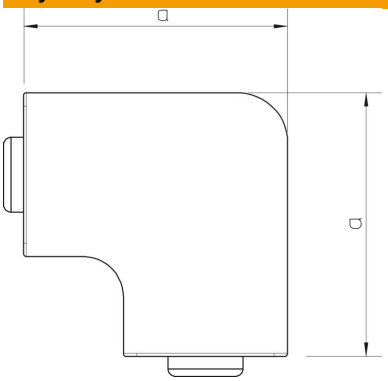

| | |
|---|---|
| Długość | 53 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 17,5 mm |
| Wymiar a | 53 mm |
| Wymiar H | 30 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania | wżebiany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| do wymiaru kanału | 15 x 30 |
| Bezhalogenowy | brak |
| Głębokość kanału | 15 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK04 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |