Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK-N 20050

Numery katalogowe: 6168728



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
Kanał WDK można szybko zamontować bezpośrednio na ścianie dzięki listwie gwoździowej.

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow


Numery katalogowe	6168728
Typ	WDK-N20050CW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z listwą gwoździową/perf. dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	20x50x2000
Kolor	kremowy; RAL 9001
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	37 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,6118 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK-N 20050

Numery katalogowe: 6168728

Wymiary

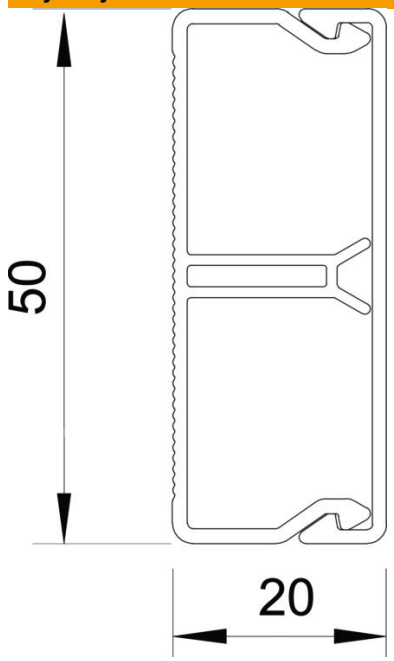

Długość	2 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	20 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	1
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	4
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki)	3
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki)	3
Ilość wsówanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Listwa gwoździowa i perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	728 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C