Karta charakterystyki technicznej

Kanał typ WDKH-60110

Numery katalogowe: 6175420



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.

HALOGEN FREE

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	6175420
Typ	WDKH-60110RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	bezhalogenowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x110x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	16
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	95,9 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,7106 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał typ WDKH-60110

Numery katalogowe: 6175420

Wymiary

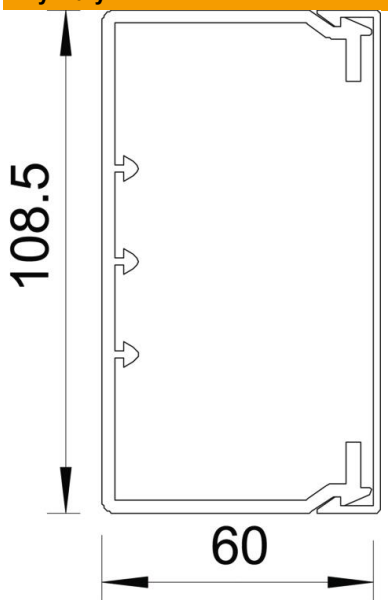

Długość	2 000 mm
Szerokość	108,5 mm
Wysokość	60 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	23
Ilość wsówanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	tak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	5660 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK07
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C