
# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże zewnętrzne, do kanału typ WDKH 60090

## Numery katalogowe: 6175634

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH. Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

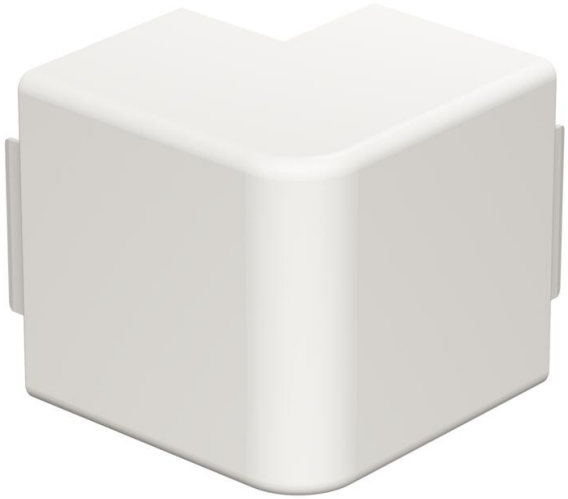

PC/ ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6175634 |
| Typ | WDKH-A60090RW |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa naroża zewnętrznego |
| Oznaczenie 2 | bezhalogenowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x90mm |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 10,373 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6343 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże zewnętrzne, do kanału typ WDKH 60090

## Numery katalogowe: 6175634

### Wymiary

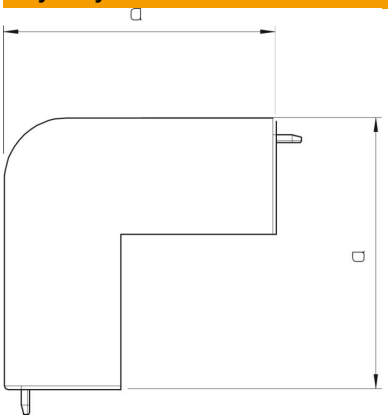

| | |
|---|---|
| Długość | 100 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Wymiar a | 69 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania | wżebiany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Głębokość kanału | 60 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK07 |
| samogasnący | tak |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |