# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDKH 60110

## Numery katalogowe: 6175980



Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH. Kształtki są wykonane jako łączniki kołpakowe.

PC/ ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6175980 |
| Typ | WDKH-I60110LGR |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa naroża wewnętrznego |
| Oznaczenie 2 | bezhalogenowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x110mm |
| Kolor | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał | akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 11,315 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6385 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże wewnętrzne, do kanału typ WDKH 60110

## Numery katalogowe: 6175980

### Wymiary

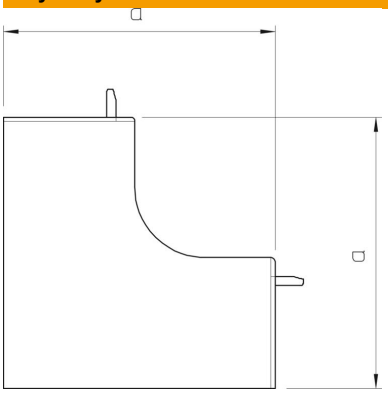

| | |
|---|---|
| Długość | 130 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Wymiar a | 130 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Kształtka łącznika |
| Rodzaj mocowania | wżebiany |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK07 |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |