
# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał grzebieniowy, typ LK4 40040

## Numery katalogowe: 6178012

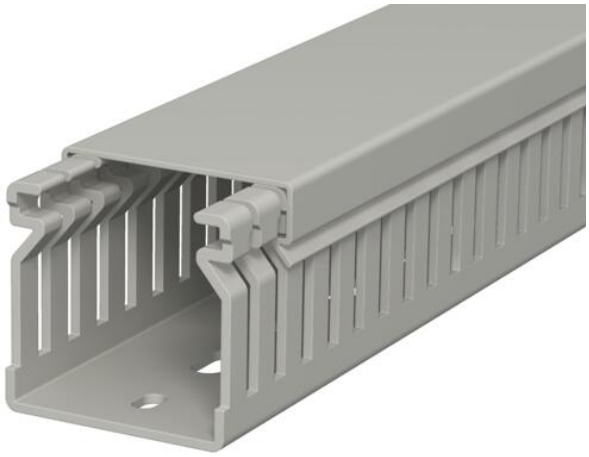

Kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna. Wymiary znamionowe odpowiadają wewnętrznym wymiarom kanałów. Wykonanie specjalne na zapytanie.

PVC polichlorek winylu

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6178012 |
| Typ | LK4 40040 |
| Oznaczenie 1 | Kanał grzebieniowy |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 40x40x2000 |
| Kolor | ciemnoszary; RAL 7030 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 44 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,153 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał grzebieniowy, typ LK4 40040

## Numery katalogowe: 6178012

### Wymiary

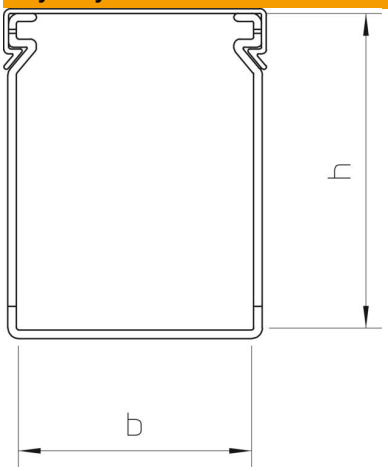


| | |
|---|---|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość | 40 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja ścianki bocznej | rowkowany |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Elastyczność | brak |
| Bezhalogenowy | brak |
| Odporne na prąd upływowy | tak |
| Z pokrywą | tak |
| Przekrój poprzeczny | 14,62 cm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Rozstaw szczelin | 10 mm |
| Szerokość szczeliny | 4 mm |
| samogasnący | tak |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |