# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał, typ WDK 60110

## Numery katalogowe: 6191215



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.
W zestawie 4 klamry pokrywy
Klamra pokrywy przesuwana na całej długości kanału

PVC polichlorek winylu

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6191215 |
| Typ | WDK60110RW |
| Oznaczenie 1 | Kanał instalacyjny |
| Oznaczenie 2 | z perforacją dna |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x110x2000 |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Polichlorek winylu |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 16 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 117 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,3507 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kanał, typ WDK 60110

## Numery katalogowe: 6191215

### Wymiary

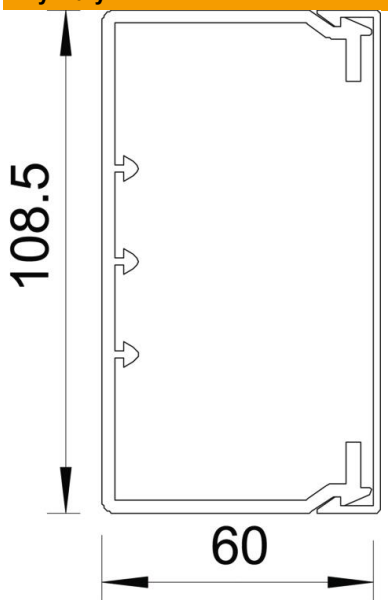


| | |
|---|---|
| Długość | 2 000 mm |
| Szerokość | 108,5 mm |
| Wysokość | 60,3 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość stałych przegród | 0 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki) | 29 |
| Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki) | 24 |
| Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki) | 22 |
| Ilość wsówanych przegród | 1 |
| Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych | luźny |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Bezhalogenowy | brak |
| Klamra mocująca kable | tak |
| Łącznik kanału EÜK | brak |
| Dostawa w rolkach | brak |
| Przekrój poprzeczny | 5076 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK04 |
| Zakres temperatur maks. | 60 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Odporne na warunki atmosferyczne | tak |