
Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200520

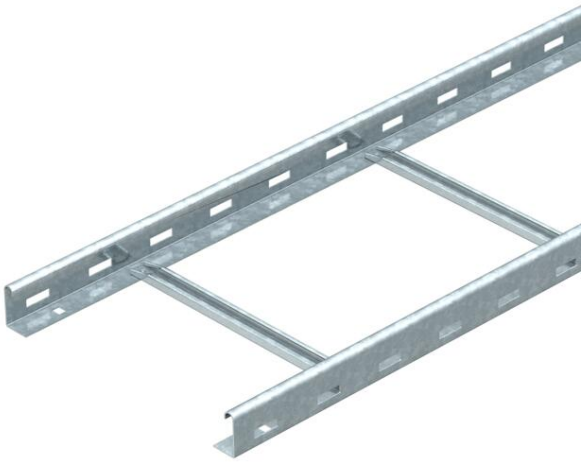

Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C, otwartymi.
Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056/N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6200520
Typ	LG 460 NS 3 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kablowa
Oznaczenie 2	perforowany, ze szczeblami NS
Wytwórca	OBO
Wymiar	45x600x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	254,9 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,1478 kg COe / 1 Metr

Wymiary

Wymiar	45x600x3000
Długość	3 000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	45 mm
Wymiar B	600 mm

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LG 45, 3 m FS


Numery katalogowe: 6200520

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil (otwarty)
Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	łączone nitami jednostronnie zamykanymi
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	208 cm²
Przekrój poprzeczny	20800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	1,25 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	1,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,55 kN/m

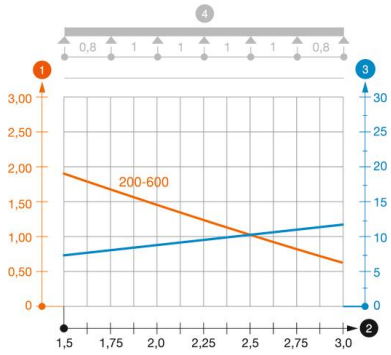

Wykres obciążenia drabiny typ LG 45 NS

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór