
# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik kompensacyjny

## Numery katalogowe: 6208970

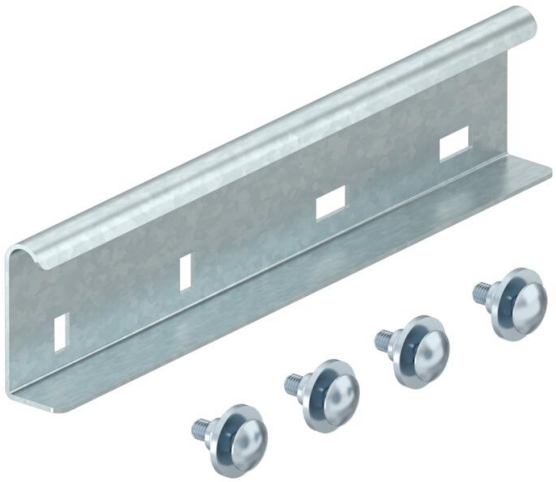

Łącznik do kompensacji długości wskutek działania rozszerzalności cieplnej. Moment dokręcania śrub samozabezpieczających po stronie łożyska swobodnego wynosi 5 Nm.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6208970 |
| Typ | LDVG 60 FT |
| Oznaczenie 1 | Łącznik |
| Oznaczenie 2 | do drabinek kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x300 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 2 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 61,7 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,4731 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik kompensacyjny

## Numery katalogowe: 6208970

### Wymiary

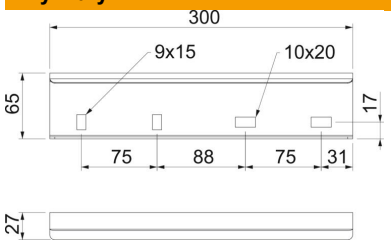


| | |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Wysokość | 60 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Łącznik wzdłużny |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | brak |
| Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego | 60 mm |
| Łącznik przegubowy poziomy | brak |
| Łącznik przegubowy pionowy | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Rodzaj połączenia | Łącznik śrubowy |