Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LLIS 650, 3 m FS

Numery katalogowe: 6209556



Drabina kablowa o wysokości boku 60 mm z przyspawanymi szczeblami z profilu C, otwartymi do góry. Zagięta krawędź boczna dla wzmocnienia oraz ochrony. Mocowanie na wsporniku za pomocą zacisków typu LKS 40. Wymiar szczeliny szczebla wynosi 17 mm, pasująca obejma kabłąkowa to typ 2056U. Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

CE 60

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6209556
Typ	LLIS 650 3 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kablowa
Oznaczenie 2	Szczeble perforowane, spawane
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	249,4 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,2175 kg COe / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LLIS 650, 3 m FS

Numery katalogowe: 6209556

Wymiary



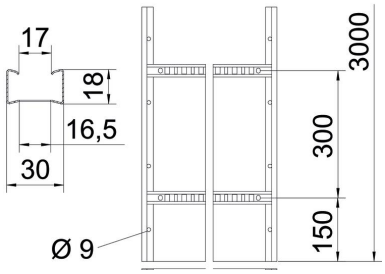

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	60 mm

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	spawane
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	200 cm²
Przekrój poprzeczny	20000 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	1,25 mm

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,0 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,8 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,8 kN/m