
# Karta charakterystyki technicznej

## Element łuku przegubowego 110 FT

## Numery katalogowe: 6225530

Element łuku przegubowego, ciężki z przyspawanymi szczeblami do stosowania z drabinami kablowymi o wysokości boku 110 mm.

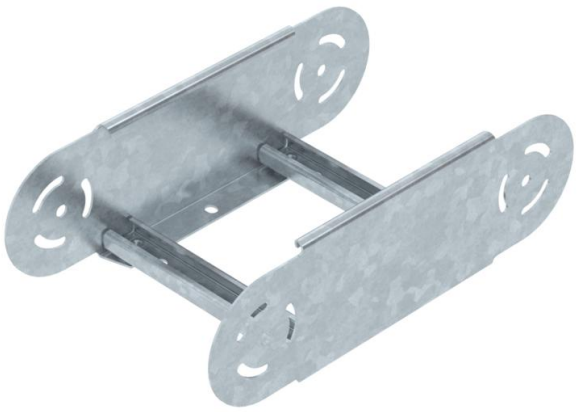

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6225530 |
| Typ | SLGBE 1120 FT |
| Oznaczenie 1 | Element łuku przegubowego |
| Oznaczenie 2 | do drabinek kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x200 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 172,8 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 4,5869 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Element łuku przegubowego 110 FT

## Numery katalogowe: 6225530

### Wymiary

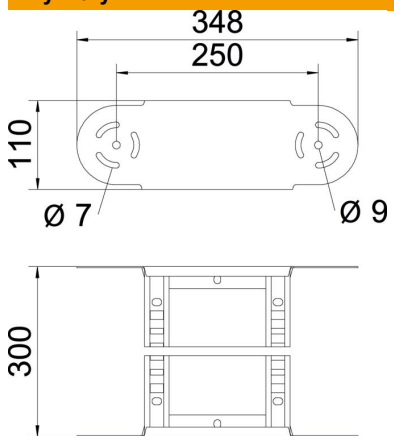


| | |
|---|---|
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Wymiar B | 200 mm |
| Wymiar R | 200 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | przestawiana |
| Wersja szczebli | Profil perforowany |
| Wykonanie profilu bocznego | płaski profil |
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zmiana kierunku | pionowy, wznoszący/opadający |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zawias | tak |
| Perforacja boczna | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Grubość boku | 2 mm |