
Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny FT

Numery katalogowe: 6225772

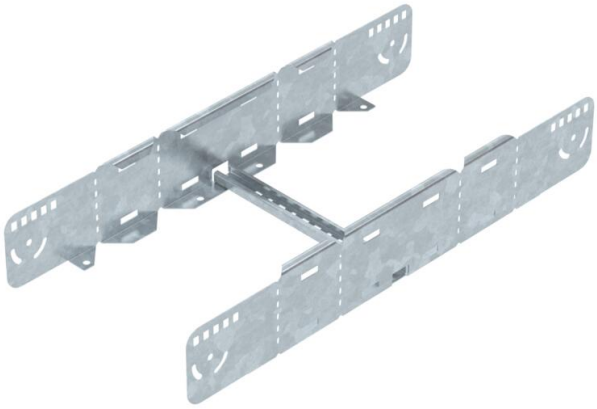

Wielofunkcyjny łącznik do łączenia drabin kablowych o wysokości boku 110 mm. Można tworzyć redukcje symetryczne i asymetryczne, bezstopniowe łuki od 0 do 60 ° oraz odgałęzienia przedłużające.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6225772
Typ	LMFV 1130 FT
Oznaczenie 1	Łącznik wielofunkcyjny
Oznaczenie 2	do drabinek kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x300
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	228,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,5421 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny FT

Numery katalogowe: 6225772

Wymiary

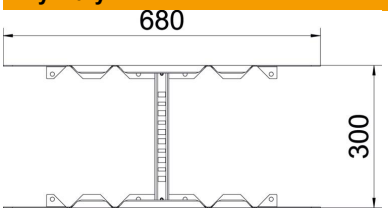

Długość	680 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny i kątowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości maks.	300 mm
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości min.	300 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	110 mm
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy