
# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik dostawny 110 FT

## Numery katalogowe: 6225930

Trójnik dostawny, z przyspawanymi szczeblami do wszystkich typów drabin kablowych o wysokości boku 110 mm.
Łączniki w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

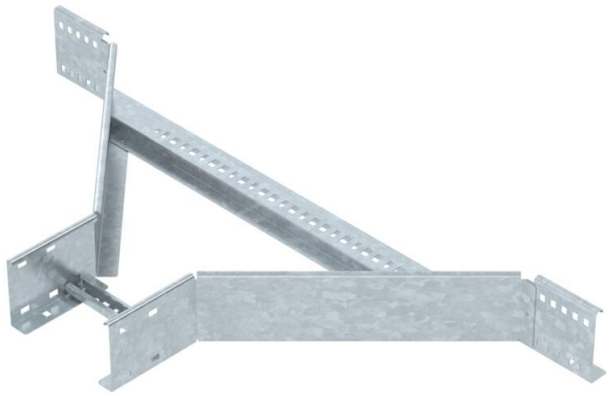

CE UKCA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6225930 |
| Typ | LAA 1120 R3 FT |
| Oznaczenie 1 | Trójnik dostawny |
| Oznaczenie 2 | do drabinek kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x200 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 401 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 11,4373 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik dostawny 110 FT

## Numery katalogowe: 6225930

### Wymiary

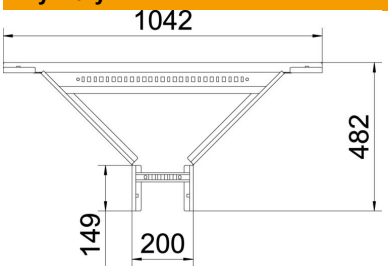


| | |
|---|---|
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Wymiar B | 200 mm |
| Wymiar R | 300 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja szczebli | Profil perforowany |
| Wykonanie profilu bocznego | płaski profil |
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Grubość boku | 1,5 mm |