# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika dostawnego FT

## Numery katalogowe: 6226338

Pokrywa z ryglami obrotowymi do osłony trójników dostawnych z przyspawanymi szczeblami.



CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6226338 |
| Typ | LAAD 500 R3 FT |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa trójnika dostawnego |
| Oznaczenie 2 | z ryglem obrotowym |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B500 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 365 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 10,6553 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika dostawnego FT

## Numery katalogowe: 6226338

### Wymiary

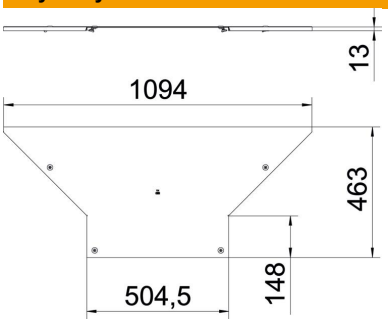


| | |
|---|---|
| Szerokość | 500 mm |
| Grubość blachy | 1,25 mm |
| Wymiar B | 500 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | brak |
| Grubość materiału | 1,25 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |