
# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160 FT

## Numery katalogowe: 6227147

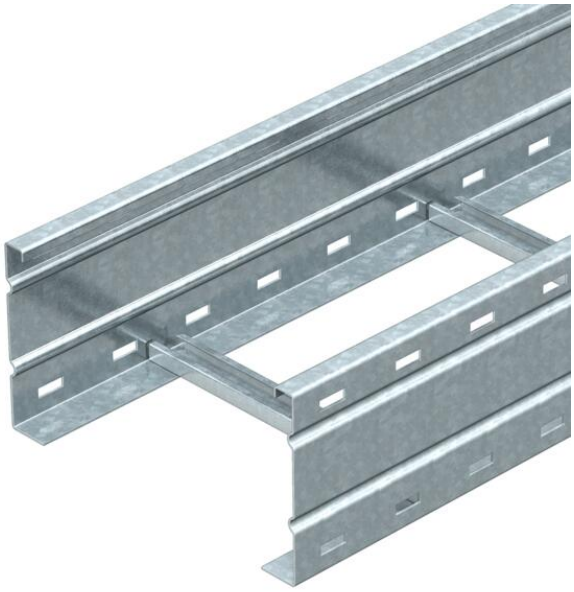

Drabiny kablowe szerokorozpiętościowe o perforowanej ścianie bocznej, o wysokości boku 160 mm. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Łączniki wzdłużne typ WRV 160 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6227147 |
| Typ | WKLG 1640 FT |
| Oznaczenie 1 | Drabinka kabl. szerokorozpięt. |
| Oznaczenie 2 | perforowany bok |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 160x400x6000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 6 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 835 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 18,1309 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160 FT

## Numery katalogowe: 6227147

### Wymiary

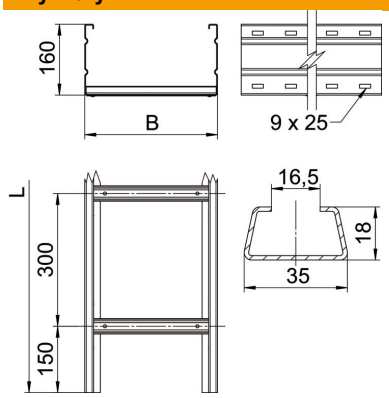


| | |
|---|---|
| Wymiar | 160 x 400 |
| Długość | 6 000 mm |
| Szerokość | 400 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Wymiar B | 400 mm |
| Wymiar L | 6 000 mm |
| Wymiar szczeliny szczebla | 16,50 |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja szczebli | Profil nieperforowany |
| Zamocowanie szczebla | w całości nitowane |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Przekrój poprzeczny | 572 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 57200 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | tak |
| Grubość boku | 2 mm |


# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 160 FT

## Numery katalogowe: 6227147

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 3 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 8 m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 3 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,5 m | 2,73 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,0 m | 2,5 kN/m |
| Rozstaw podpór 4,5 m | 2,24 kN/m |
| Rozstaw podpór 5,0 m | 2 kN/m |
| Rozstaw podpór 6,0 m | 1,6 kN/m |
| Rozstaw podpór 7,0 m | 1,3 kN/m |
| Rozstaw podpór 8,0 m | 1 kN/m |

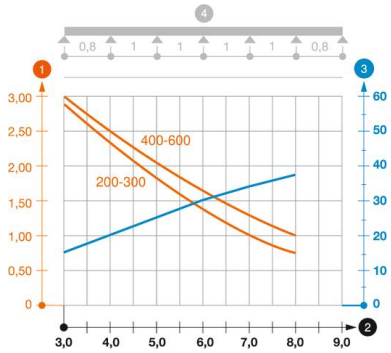


**Wykres obciążenia szerokorozpiętościowej drabiny typu WKLG 160**

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór