
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z ryglem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6227612

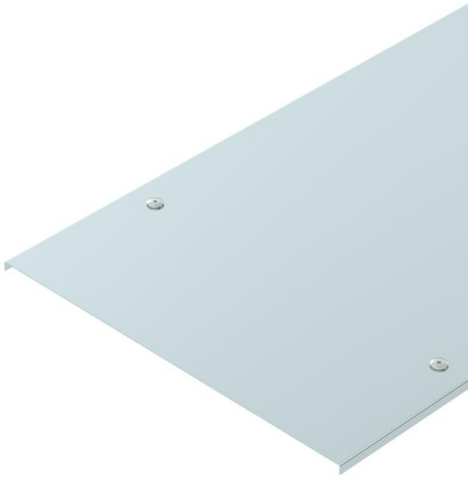

Pokrywa z ryglami obrotowymi do szerokorozpiętościowego koryta kablowego i szerokorozpiętościowej drabiny kablowej o wysokości boku 110 i 160 mm.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W razie zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6227612
Typ	WDRL 111650 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa z ryglem obrotowym
Oznaczenie 2	System szerokorozp.110 i 160
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	626,67 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,273 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z ryglem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6227612

Wymiary

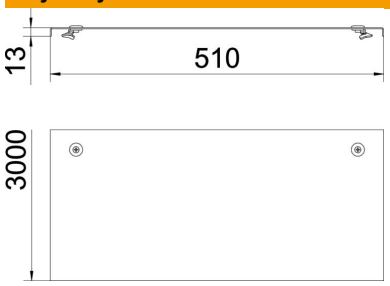

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar H	15 mm
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak