
Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdłużny FT

Numery katalogowe: 6227716

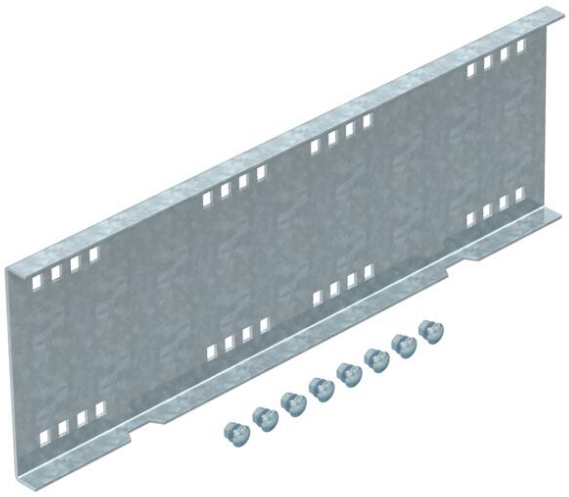

Łącznik wzdłużny do koryt i drabin kablowych szerokorozpiętościowych typu WKSG i WKLG o wys. boku 160 mm.
Wraz ze śrubami, podkładkami i nakrętkami.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6227716
Typ	WRVL 160 FT
Oznaczenie 1	Łącznik wzdłużny
Oznaczenie 2	do sys.drab. Szerokorozp.160
Wytwórca	OBO
Wymiar	160x500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	218 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,5669 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdłużny FT

Numery katalogowe: 6227716

Wymiary

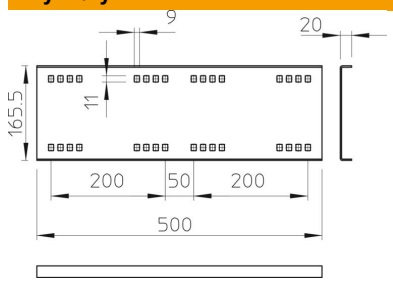

Długość	500 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	160 mm
Grubość blachy	2,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	160 mm
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy