
# Karta charakterystyki technicznej

## Fußplatte für Weitspannsysteme

## Numery katalogowe: 6232500

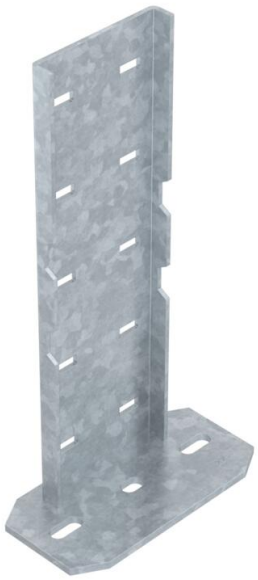

Stopa do zastosowania w systemach szerokozpiętościowych, na przykład do prowadzenia trasy w pionie.
Wraz ze śrubami, podkładkami i nakrętkami.

CE UK CA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6232500 |
| Typ | WFP 110 FT |
| Oznaczenie 1 | Podnóżek |
| Oznaczenie 2 | do sys.drab. szerokorozp.110 |
| Wytwórca | OBO |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 266,2 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 6,7206 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Fußplatte für Weitspannsysteme

## Numery katalogowe: 6232500

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 380 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 110 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Łeb śruby |
| Nadaje się do montażu na wsporniku | brak |
| Do kształtów profili | Ceownik |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |