# Karta charakterystyki technicznej

## Końcówka do kanału typu LKM 60100

## Numery katalogowe: 6248306



Końcówka do zakończeń kanałów LKM.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6248306 |
| Typ | LKM E60100FS |
| Oznaczenie 1 | Końcówka |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x100mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 6,55 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,2867 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Końcówka do kanału typu LKM 60100

## Numery katalogowe: 6248306

### Wymiary

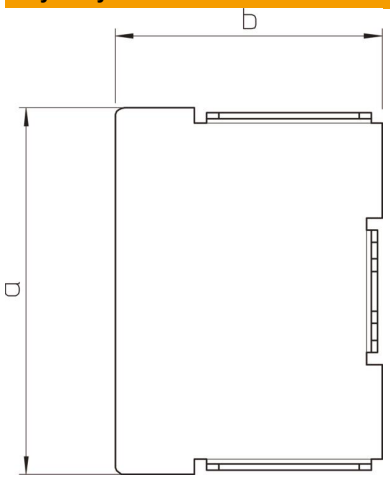


| | |
|---|---|
| Długość | 21 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 64 mm |
| Wymiar a | 100 mm |
| Wymiar b | 64 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | lewa/prawa |
| Rodzaj mocowania | wżebiany |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |