# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże zewnętrzne, do kanału instalacyjnego typ LKM 80080

## Numery katalogowe: 6248432



Naroże zewnętrzne z pokrywą do zmiany kierunków kanałów LKM.
Połączenie wyrównawcze bez dodatkowych elementów pomiędzy dolną i górną częścią

St stal

FSK cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6248432 |
| Typ | LKM A80080RW |
| Oznaczenie 1 | Naroże zewnętrzne |
| Oznaczenie 2 | z pokrywą |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 80x80mm |
| Kolor | czysta biel; RAL 9010 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 75,3 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,0892 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Naroże zewnętrzne, do kanału instalacyjnego typ LKM 80080

## Numery katalogowe: 6248432

### Wymiary

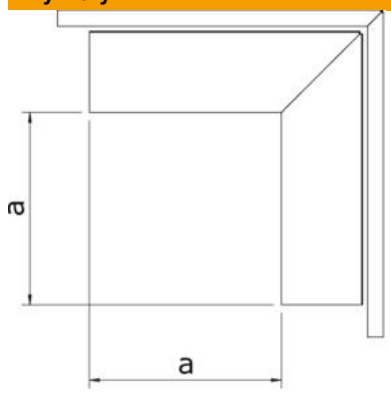


| | |
|---|---|
| Długość | 200 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Wymiar a | 120 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Podstawa i pokrywa |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| do wymiaru kanału | 80 x 80 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wysokość kanału min. | 80 mm |
| Głębokość kanału | 80 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| samogasnący | brak |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |
| Zakres kąta maks. | 90 mm |
| Zakres kąta min. | 90 mm |