Karta charakterystyki technicznej

Kanał kablowy, typ LKM 60060

Numery katalogowe: 6248608



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Uwaga: W kanale LKM 60060 nie ma możliwości montażu przegrody.

St	stal
FSK	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawow


Numery katalogowe	6248608
Typ	LKM60060RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x60x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	174,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2793 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał kablowy, typ LKM 60060

Numery katalogowe: 6248608

Wymiary

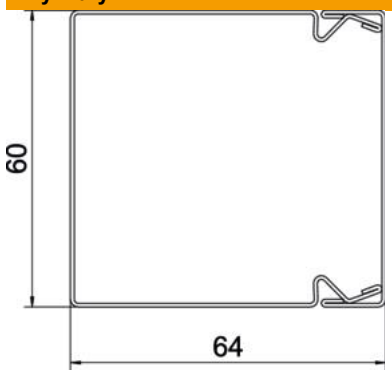

Długość	2 000 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	64 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	20
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki)	20
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki)	16
Ilość wsówanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	3551 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK10
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysty	brak