Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 60100

Numery katalogowe: 6248624



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Kanał prowadzący przewody typu LKM 60100 został zbadany jako system układania kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji wg DIN 4102 część 12. Do stosowania tylko z kablami badanymi w systemie przeciwpożarowym!

W dnie znajduje się perforacja przeznaczona do zamocowania przegrody.

E90

St stal

FSK cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawow


Numery katalogowe	6248624
Typ	LKM60100RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	230,2 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2586 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 60100

Numery katalogowe: 6248624

Wymiary

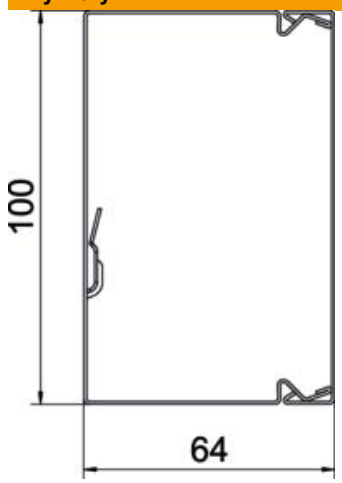

Długość	2 000 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	64 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	36
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki)	32
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki)	32
Ilość wsówanych przegród	1
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	tak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	6038 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK10
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysty	brak