Karta charakterystyki technicznej

Kanał kablowy, typ LKM 60200

Numery katalogowe: 6248667



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów pomiędzy pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów.
W dnie znajduje się perforacja przeznaczona do zamocowania przegrody.

St	stal
FSK	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawow


Numery katalogowe	6248667
Typ	LKM60200RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	352,5 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,8702 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał kablowy, typ LKM 60200

Numery katalogowe: 6248667

Wymiary

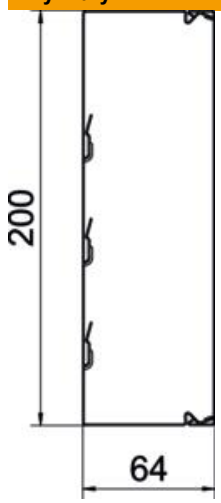

Długość	2 000 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	64 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	72
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki)	68
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki)	64
Ilość wsówanych przegród	3
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	12257 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK10
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C
Przezroczysty	brak