Karta charakterystyki technicznej

Pierścień ochrony krawędzi, do kanału instalacyjnego typu LKM 20020

Numery katalogowe: 6249742



Pierścień ochronny krawędzi stosowany jest do nieosłoniętych końców kanałów instalacyjnych LKM.

TPE Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	6249742
Typ	LKM KSR20020GRSW
Oznaczenie 1	Pierścień ochronny krawędzi
Wytwórca	OBO
Wymiar	20x20mm
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,21 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0113 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień ochrony krawędzi, do kanału instalacyjnego typu LKM 20020

Numery katalogowe: 6249742

Wymiary

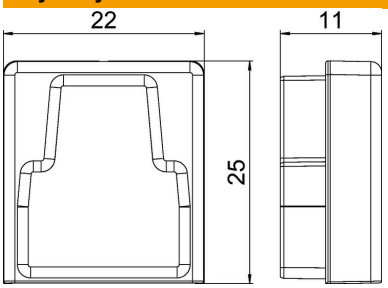

Długość	11 mm
Szerokość	22 mm
Wysokość	25 mm

Dane techniczne

Model	Kształtka wtryskowa
do grubości blachy min.	0,5 mm
Odpowiednie do	Kanał instalacyjny
Bezhalogenowy	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Odporność kod IK	IK10