Karta charakterystyki technicznej

Pierścień ochrony krawędzi, do kanału instalacyjnego typu LKM 40040

Numery katalogowe: 6249748



Pierścień ochronny krawędzi stosowany jest do nieosłoniętych końców kanałów instalacyjnych LKM.

TPE Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	6249748
Typ	LKM KSR40040GRSW
Oznaczenie 1	Pierścień ochronny krawędzi
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x40mm
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,87 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,024 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pierścień ochrony krawędzi, do kanału instalacyjnego typu LKM 40040

Numery katalogowe: 6249748

Wymiary

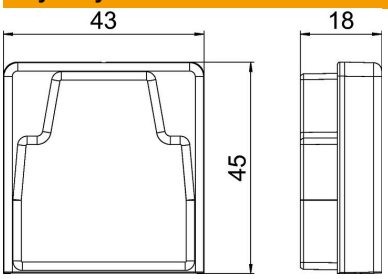

Długość	18 mm
Szerokość	43 mm
Wysokość	45 mm

Dane techniczne

Model	Kształtka wtryskowa
do grubości blachy min.	0,75 mm
Odpowiednie do	Kanał instalacyjny
Bezhalogenowy	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Odporność kod IK	IK10