Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 130, wysokość kanału 70
Numery katalogowe: 6279300



Kanał podparapetowy bez perforacji dna przeznaczony do bezpośredniego montażu na ścianie lub na wspornikach. Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 6000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.
Pokrywę należy zamawiać osobno. Zalecamy zastosowanie klamry kanału.

Wskazówka:
W eloksydowanych kanałach podparapetowych z aluminium mogą występować niewielkie różnice odcieni, związane z właściwościami materiału i technologią (zgodnie DIN 17611). Alternatywnie zalecamy lakierowanie proszkowe na jeden z odcieni z palety RAL 9006 (szaro-biały).

Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	6279300
Typ	GA-S70130RW
Oznaczenie 1	Kanał podparapetowy
Oznaczenie 2	symetryczny
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x130x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	219,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	28,2818 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 130, wysokość kanału 70

Numery katalogowe: 6279300

Wymiary

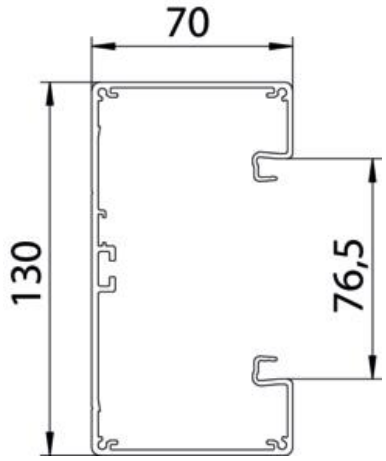

Długość	2 000 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	70 mm

Dane techniczne

Ilość pokryw	1
Ilość wsówanych przegród	1
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	Szyna ciągła profil C
Prostokątny kształt	tak
Perforacja dna	bez perforacji dna
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	brak
Przekrój poprzeczny	6480 mm²
W zestawie pokrywa	brak
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK10
Symetryczne	tak
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C