# Karta charakterystyki technicznej

## Kolumna zasilająca, typ ISS110100R

## Numery katalogowe: 6289063



Kolumna zasilająca ISS z aluminium z wąską rurką łączącą do sufitu.

Zestaw składa się z:

1 jednokomorowej kolumny z mocowaniem teleskopowym

Długość całkowita: 3315 mm - 3480 mm


1 mocowania sufitowego

1 obszaru montażowego do wyposażenia, z aluminium

Długość: 780 mm

Kolumna zasilająca na obszarze montażowym ma otwór systemowy 76,5-mm i jest przeznaczona

do montażu puszek instalacyjnych serii 71GD....




Alu aluminium

EL anodowane

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6289063 |
| Typ | ISS110100REL |
| Oznaczenie 1 | Kolumna zasilająca |
| Oznaczenie 2 | podłogowo/sufitowa |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 3000x100x110 |
| Kolor | aluminiowy |
| Materiał | aluminium |
| Powierzchnia | eloksydowana |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 1000 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 132,0844 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kolumna zasilająca, typ ISS110100R

## Numery katalogowe: 6289063

### Wymiary

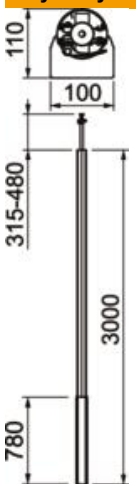


| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 110 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość zastosowanych pokryw | 1 |
| Ilość komór | 1 St. |
| Wykonanie | jednostronny |
| Rodzaj mocowania | naprężanie |
| Montaż podłogowy | tak |
| Montaż sufitowy | tak |
| Profil przechodni | brak |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wyrównanie wysokości maks. | 480 mm |
| Wyrównanie wysokości min. | 315 mm |
| Wprowadzenie przewodu | na górze/na dole |
| Szerokość pokrywy | 76,5 mm |
| Ruchomy | brak |
| Kształt kolumny | Przestrzeń montażowa prostokątna/kolumna okrągła |
| Wysokość kolumny maks. | 3480 mm |
| Wysokość kolumny min. | 3315 mm |
| Regulowany | tak |
| Wstępnie okablowane | brak |