Karta charakterystyki technicznej

Wieszak IS 8

Numery katalogowe: 6337244



Wieszak IS typowe długości. Wymiary 80 x 42 mm.
Na wieszaku IS 8 można mocować z jednej lub z obu stron wsporniki typ AS 15, AS 30 i AS 55. Wysokość wsporniki można regulować bezstopniowo.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6337244
Typ	IS 8 300 FT
Oznaczenie 1	Wieszak I
Wytwórca	OBO
Wymiar	80x42x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1730 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	36,1783 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak IS 8

Numery katalogowe: 6337244

Wymiary

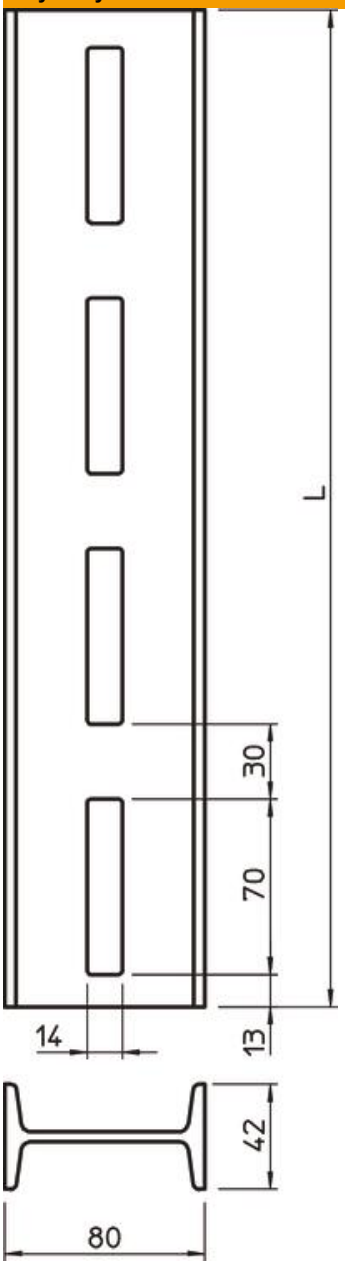

Wymiar	80 x 42
Długość	3 000 mm
Szerokość	80 mm
Wysokość	42 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak IS 8

Numery katalogowe: 6337244

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Przegroda perforowana
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	brak
Szer. otworu	14 mm
Grubość materiału	4 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil IS
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	70 mm
Wartość statystyczna A	7,02 cm²
Wartość statystyczna Iy	6,26 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	77,53 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	2,98 cm³
Wartość statystyczna Wz	19,38 cm³

Obciążenia kotew do wieszaka IS 8

Zamocowanie całą długością na ścianie						
	Maksymalne łaczne obciążenie F w kN					
	Długość wspornika w mm					
Kotwa typu	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Maks. łaczne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!