# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8

## Numery katalogowe: 6337252



Wieszak IS typowe długości. Wymiary 80 x 42 mm.
Na wieszaku IS 8 można mocować z jednej lub z obu stron wsporniki typ AS 15, AS 30 i AS 55. Wysokość wsporniki można regulować bezstopniowo.

CE UK CA IS8

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6337252 |
| Typ | IS 8 600 FT |
| Oznaczenie 1 | Wieszak I |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 80x42x6000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 3460 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 75,0115 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8

## Numery katalogowe: 6337252

### Wymiary

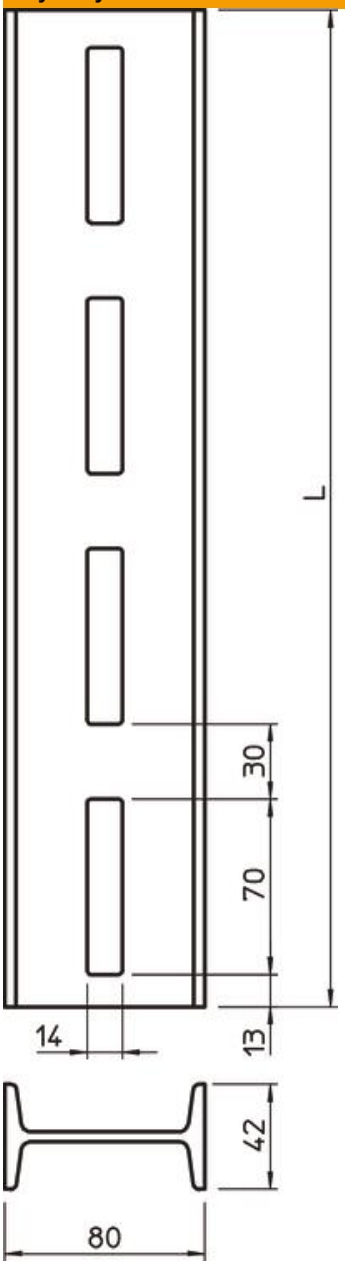


| | |
|---|---|
| Wymiar | 80 x 42 |
| Długość | 6 000 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 42 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak IS 8

## Numery katalogowe: 6337252

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Łamana | brak |
| Rodzaj perforacji | Przegroda perforowana |
| Wykonanie | Profil prosty |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Szer. otworu | 14 mm |
| Grubość materiału | 4 mm |
| Z zębami | brak |
| Forma profilu | Profil IS |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Wielkość szczeliny | 70 mm |
| Wartość statystyczna A | 7,02 cm² |
| Wartość statystyczna Iy | 6,26 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Iz | 77,53 cm⁴ |
| Wartość statystyczna Wy | 2,98 cm³ |
| Wartość statystyczna Wz | 19,38 cm³ |

### Obciążenia kotew do wieszaka IS 8

Zamocowanie całą długością na ścianie

| | Maksymalne łaczne obciążenie F w kN<br>Długość wspornika w mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotwa typu | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| BZ-U 10-10/90 | 7,80 | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110 | 11,35 | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Maks. łaczne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik + wieszak. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Należy przestrzegać nośności wspornika (wykres) i warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!