# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 7 z głowicą FT

## Numery katalogowe: 6339182



Wieszak (profil U) o wymiarach 70 x 50 mm z przyspawaną głowicą.
Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 61.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6339182 |
| Typ | US 7 K 100 FT |
| Oznaczenie 1 | Wieszak |
| Oznaczenie 2 | z przyspawaną głowicą |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 70x50x1000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 512 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 11,5576 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 7 z głowicą FT

## Numery katalogowe: 6339182

### Wymiary

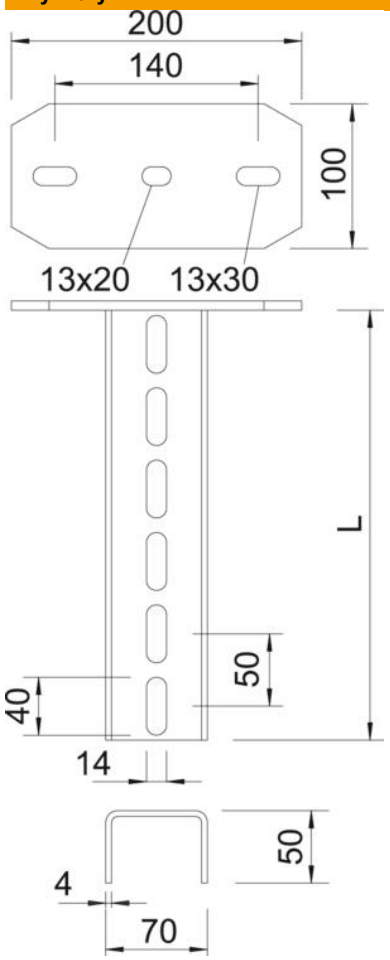


| | |
|---|---|
| Długość | 1 000 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Wymiar L | 1 000 mm |

### Dane techniczne


| | |
|---|---|
| Wykonanie | Profil U |
| Długość wspornika 200 | 8,3 kN |
| Długość wspornika 400 | 5 kN |
| Długość wspornika 600 | 3,5 kN |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Grubość materiału | 4 mm |
| maksymalne obciążenie rozciągające | 11 kN |
| Zgodny z RoHS | tak |

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 7 z głowicą FT

## Numery katalogowe: 6339182

### Obciążenie

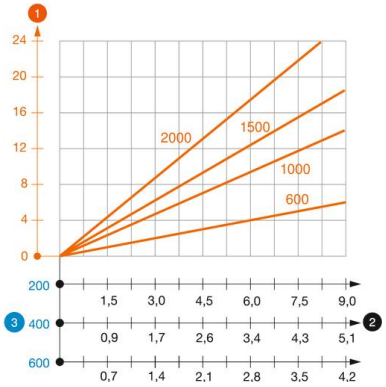


**Wykres obciążenia wieszaka typ US 7 K**

1. Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

### Obciążenia kotew do mocowania wieszaka typ US 7 K

| Jednostronne obciążenie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksymalne obciążenie [kN] | | | | | |
| | Szerokość wspornika [mm] | | | | | |
| Kotwa typu | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| BZ-U 10-10/90 | 4,25 | 3,25 | 2,5 | 2,0 | 2 | 1,75 |
| BZ 70 M12-15/110 | 7,25 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).