Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6339298



Wieszak (profil U) o wymiarach 70 x 50 mm z przyspawaną głowicą.
Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 61.

CE UK CA US7

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6339298
Typ	US 7 K 200 FT
Oznaczenie 1	Wieszak
Oznaczenie 2	z przyspawaną głowicą
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x50x2000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	879,722 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	21,0257 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6339298

Wymiary

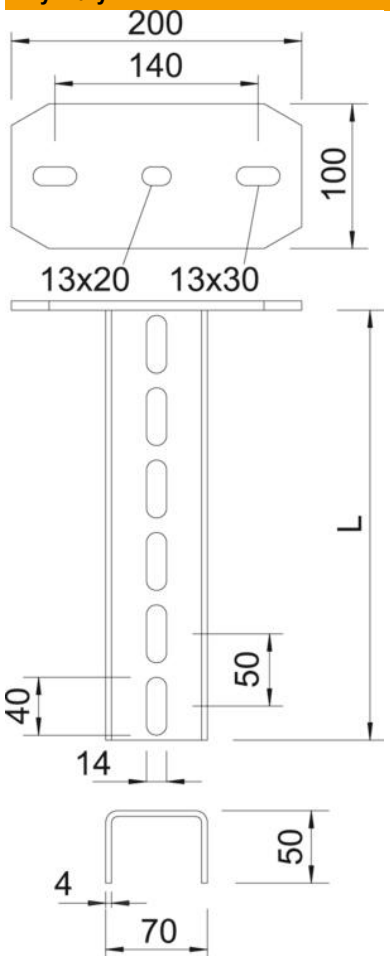

Długość	2 000 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne


Wykonanie	Profil U
Długość wspornika 200	7,5 kN
Długość wspornika 400	4,2 kN
Długość wspornika 600	2,9 kN
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	4 mm
maksymalne obciążenie rozciągające	11 kN
Zgodny z RoHS	tak

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 7 z głowicą FT

Numery katalogowe: 6339298

Obciążenie

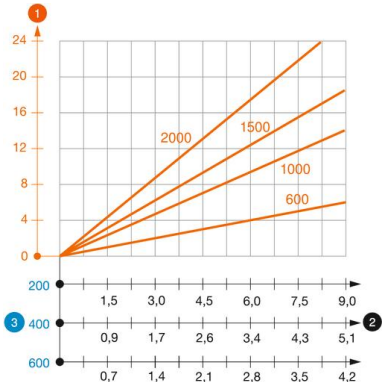

Wykres obciążenia wieszaka typ US 7 K

1. Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2. Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
3. Długość wspornika w mm

—— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Obciążenia kotew do mocowania wieszaka typ US 7 K

Jednostronne obciążenie						
	Maksymalne obciążenie [kN]					
	Szerokość wspornika [mm]					
Kotwa typu	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,5	2,0	2	1,75
BZ 70 M12-15/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).